


Alle vores profilerede produkter er tilgængelige i perforeret udgave med Mønster **R3T6** for at sikre effektiv lydabsorption.

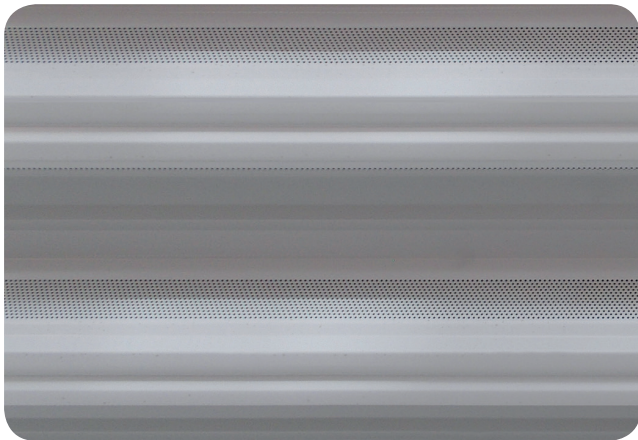



Mønster nr. R3T6

Gamle RM mønstrenumre: 730-000
Beskrivelse: 3 mm runde huller
6 mm trekantet mønster

Huller

Hultype: R (rundt)
Hulstørrelse - første retning: 3 mm
Åbent areal: 32.65 %


FAKTISK MØNSTER

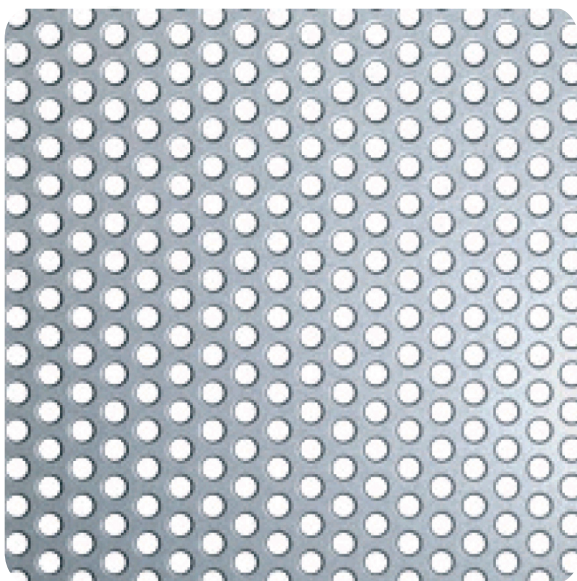

Mønster

Mønstertype: T (trekantet)
Mønsterstørrelse - første retning: 6 mm

Standardillustration

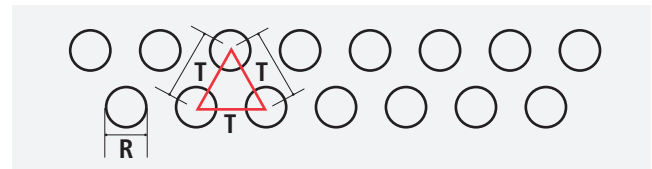


Bemærk at størrelsen, afhængigt af dine printerindstillinger, kan blive ændret af den angivne skalering. For at udskrive mønstret i skala 1:1, eller så tæt på dette som muligt, skal du vælge "Ingen sideskalering" ved valg af udskriftsområde. Formålet med ovenstående billeder er ikke at illustrere, om hullerne er placeret på langs eller tværs af pladen.

AKUSTIKPLADE

Byggepladerne kan perforeres for at dæmpe støj. Akustikplader er velegnede til vægge og lofter i f.eks. sportshaller, værkstedslokaler og spisesale.

Vægpladerne er helperpererede, men højprofilerne er af hensyn til styrken kun perforeret på siderne.

Perforeringsgraden er 23% i det perforerede område for samtlige profiler. Forskellige profilhøjder og evt. plastfolie giver kun mindre variationer i absorptionsfaktoren.



Hulbillede 3 mm i diameter, trekantmodulmål 6 mm

Absorptionsfaktor

