



med langsgående forstærkningsspor

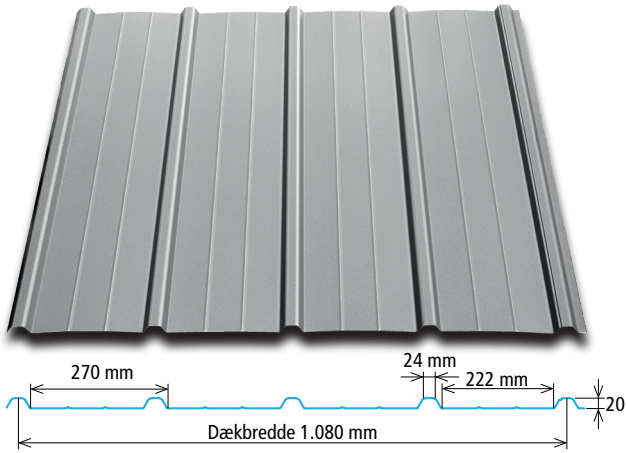

Uden langsgående forstærkningsspor

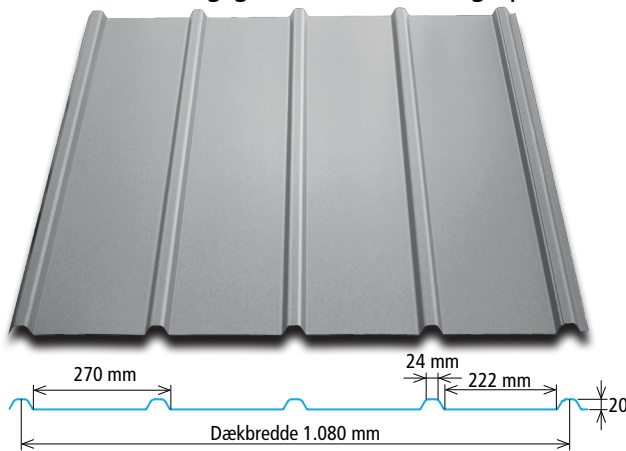

## Produktblad TP Pandeplade

Overflade	Polyester	PolyMax	MaxCoat	Plastisol	Alu-zink
Stålkvalitet	S280GD jf. EN 10346 - EN 508-1				AZ185
Zinklag	275 g/m <sup>2</sup> jf. EN 10326 - EN 508-1				185 g/m <sup>2</sup>
Forsidelak	25 my	30 my	45 my	200 my	-
	jf. EN 508-1				
Bagsidelak	10 my jf. EN 508-1				-
Glansgrad	30	5	40	40	-
Garanti	20 år	30 år	40 år	20 år	20 år
Tolerancer	jf. EN 508-1				
Certifikat Coilmateriale	jf. EN 10204				

Max. længde 8,50 m ved min. 100m<sup>2</sup> samme længde.  
Dækbredde : 1.080 mm  
Totalbredde : 1.128 mm

Målområde	Skalværdi					Tolerance
Overflade:	<u>Polyester</u>	<u>PolyMax</u>	<u>MaxCoat</u>	<u>Plastisol</u>	<u>Alu-zink</u>	
Pladetykkelse (mm)	0,40   0,50   0,60	0,50	0,50   0,60	0,50	0,50   0,60	-0,06 mm til +0,06 mm
Profilhøjde:	20,0 mm					18,0 mm til 21,0 mm
Byggebredde:						
- Indløb	1.080,0 mm					1.069,0 mm til 1.091,0 mm
- Udløb	1.080,0 mm					1.069,0 mm til 1.091,0 mm
Byggebredde:						
- Difference						Højst 11,0 mm
- Mitte	1.080,0 mm					1.069,0 mm til 1.091,0 mm
Radius foroven	10,0 mm					8,0 mm til 12,0 mm
Radius forneden	10,0 mm					8,0 mm til 12,0 mm
Profilbredde (midt)	222,0 mm					221,0 mm til 224,0 mm
Profilbredde (top)	24,0 mm					23,0 mm til 26,0 mm
Retvinkelhed						Højst 5,0 mm
Længde						+ / - 3% * L - max +10,0 mm
Randujævnhed						Højst 2,0 mm