


Tag

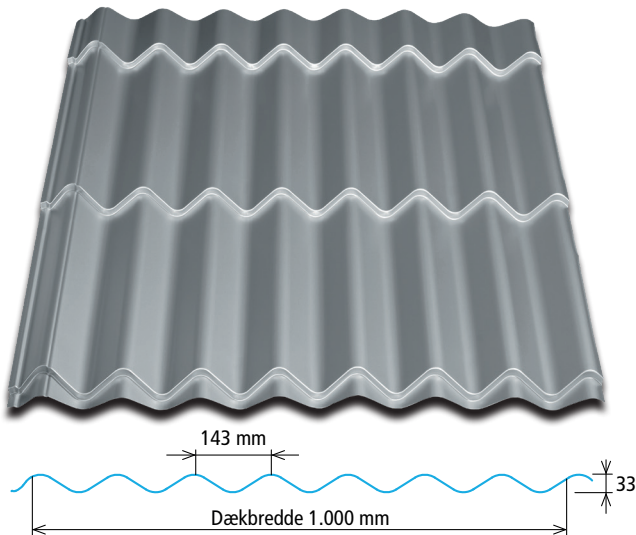

Max. længde 8,00 m ved min. 100m² samme længde.

Dækbredde: 1.000 mm

Totalbredde: 1.110 mm

Produktblad TP Sinus Variant

Overflade	Polyester	PolyMax	MaxCoat	Plastisol	Alu-zink
Stålkvalitet	S280GD jf. EN 10346 - EN 508-1				AZ185
Zinklag	275 g/m ² jf. EN 10326 - EN 508-1				185 g/m ²
Forsidelak	25 my	30 my	45 my	200 my	-
	jf. EN 508-1				
Bagsidelak	10 my jf. EN 508-1				-
Glansgrad	30	5	40	40	-
Garanti	20 år	30 år	40 år	20 år	20 år
Tolerancer	jf. EN 508-1				
Certifikat Coilmateriale	jf. EN 10204				

Målområde	Skalværdi					Tolerance
Overflade:	<u>Polyester</u>	<u>PolyMax</u>	<u>MaxCoat</u>	<u>Plastisol</u>	<u>Alu-zink</u>	
Pladetykkelse (mm)	0,40 0,50 0,60	0,50	0,50 0,60	0,50	0,50 0,60	-0,06 mm til +0,06 mm
Profilhøjde:	33,0 mm					32,0 mm til 34,0 mm
Byggebredde:						
- Indløb	1.000,0 mm					990,0 mm til 1.010,0 mm
- Udløb	1.000,0 mm					990,0 mm til 1.010,0 mm
Byggebredde:						
- Difference						Højst 10,0 mm
- Mitte	1.000,0 mm					990,0 mm til 1.010,0 mm
Radius foroven	34,0 mm					31,0 mm til 37,0 mm
Radius forneden	34,0 mm					31,0 mm til 37,0 mm
Profilbredde (midt)	143,0 mm					140,0 mm til 146,0 mm
Retvinkelhed						Højst 5,0 mm
Længde						+ / - 3% * L - max +10,0 mm
Randujævnhed						Højst 2,0 mm
Stenfalslængde	1.070,0 mm					1.069 til 1.072,0 mm