



Tagtrin Montagevejledning





Tagtrin til montering på tag af stålplader, min. 0.4 mm eller aluminiumsplader, min. 0.6 mm med maks. c-afstandsprofil på 280 mm mellem profiltop.

Tagtrinnet kan bruges på huse med max. facadehøjde 4 m og max. taghældning 45°.

Tagtrinnet har to gangflader, der passer til forskellige taghældninger. Ved taghældninger på over 33 ° skal den korte gangoverflade vendes op.

Tagtrin skal kun monteres direkte over hinanden.

Skrue med lavt drejningsmoment for optimal gevinddannelse i pladen.

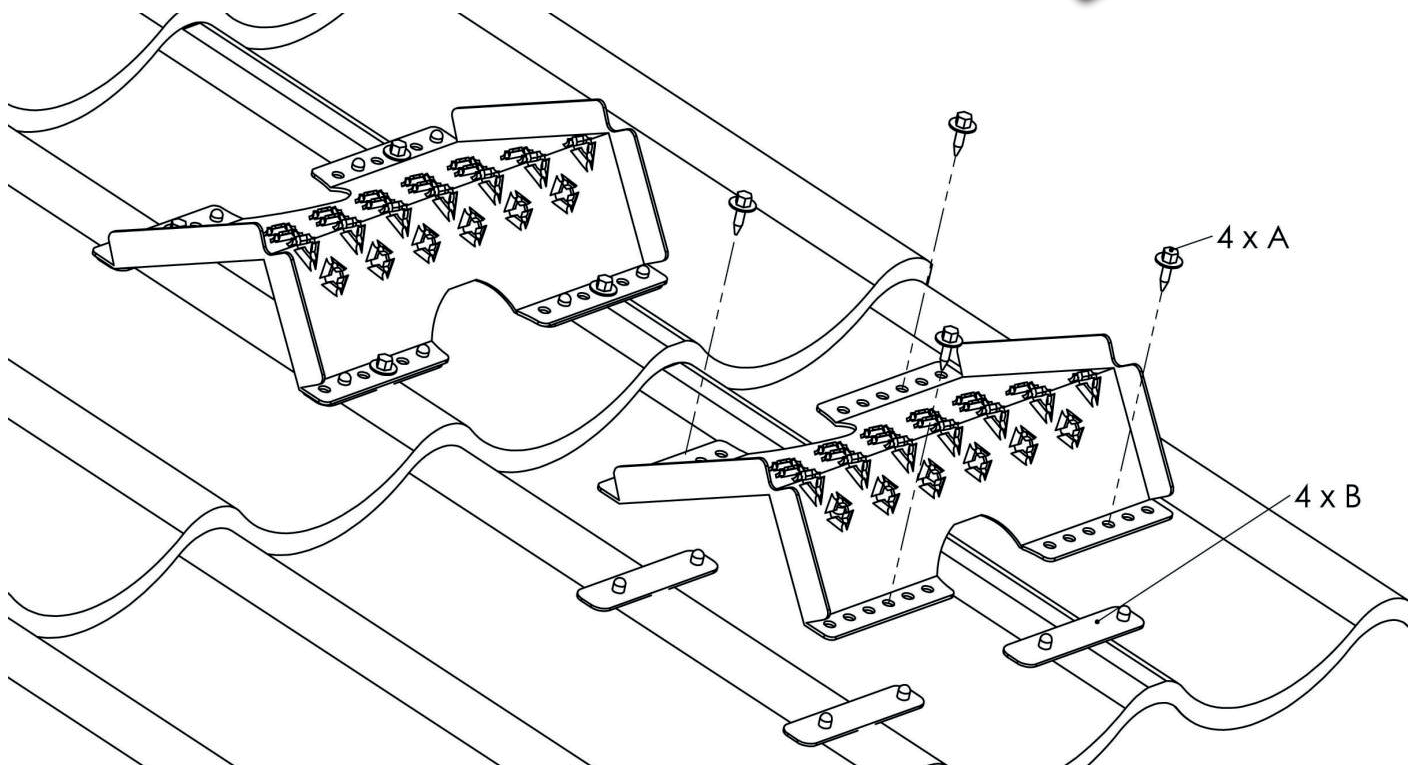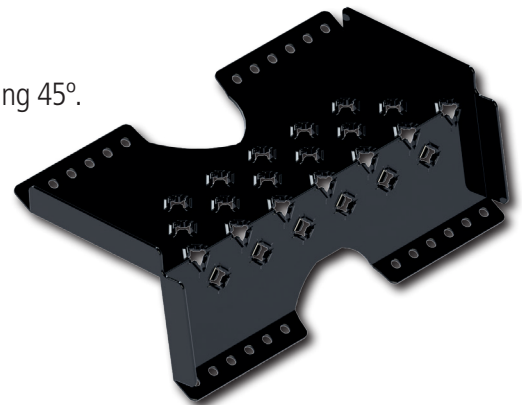

A = Rustfrit stål konstruktionsskrue med skive 19 x 6,3 mm

B = EPDM Tætning