

Produktsortiment

Stålplader til tag- og facadeklædning



Indhold

TAGPROFILER SIDE 04-05

- PANDEPLADE SIDE 06-07

- EASY-CLICKFALS SIDE 08-11

VÆGPROFILER SIDE 12-13

- EASY-PLANK SIDE 14

**PANDEPLADE
FIX MONTAGE KLODS** SIDE 15

TAGSTENSPROFILER SIDE 16-18

COLORCOAT HPS200 ULTRA® SIDE 19

SANDWICHPANELER SIDE 20-21

HØJPROFILER SIDE 22-23

C OG Z ÅSE SIDE 24

ANTIKONDENDSDUG SIDE 25

TAGRENDER SIDE 26-27

INDDÆKNINGER SIDE 28-31

FARVER / OVERFLADESKEMA SIDE 32-33

Bringing steel to life

Stålplader - det naturlige valg.

Der findes så utrolig mange fordele ved at anvende stålplader i byggerier, at det burde være et naturligt valg. Profilerne er flotte og anvendelige til rigtig mange formål. Produkterne har en utrolig lang levetid, der overgår langt de fleste andre lette materialer og er økonomisk meget attraktiv, samtidig med at stål er meget miljøvenlig og genanvendelig.



PROFILES
areco




EN14782
Dimensionstolerancer
svarende til EN508-1

Areco Tagprofiler



TP 20/35 tagplade

Profilert med vandrille

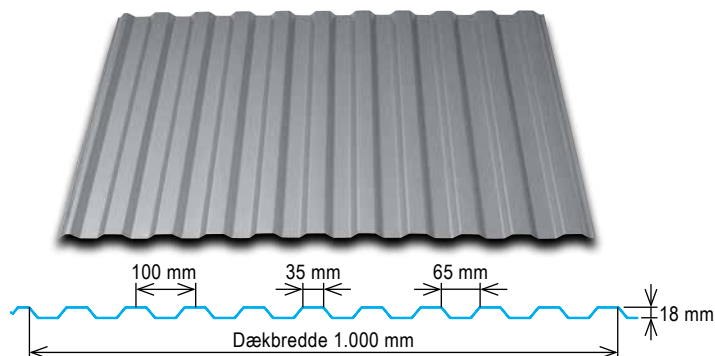


Pladetykkelse	0,40 - 0,75 mm
Vægt	ca. 4,5 - 7,0 kg/m ²
Længde	400 - 12.500 mm
Dækbredde	1.000 mm
Totalbredder	1.070 mm

Anbefalet skrueforbrug:
7 stk. 35 mm skruer/m²

TP 20/65 tagplade

Profilert med vandrille

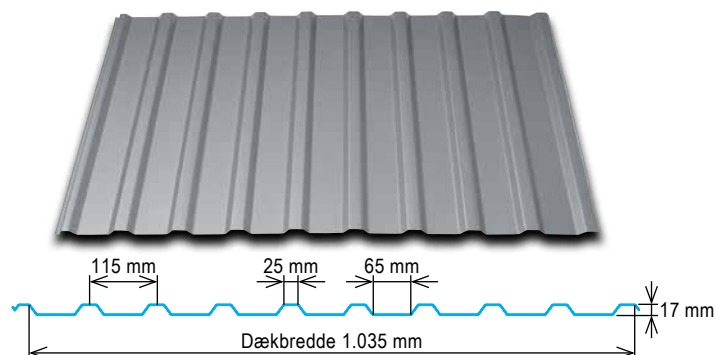


Pladetykkelse	0,40 - 0,60 mm
Vægt	ca. 4,5 - 7,0 kg/m ²
Længde	400 - 11.500 mm
Dækbredde	1.035 mm
Totalbredder	1.080 mm

Anbefalet skrueforbrug:
6 stk. 35 mm skruer/m²
2 stk. 23 mm overlapskruer/m²

TP 20/100 tagplade

Profilert med vandrille

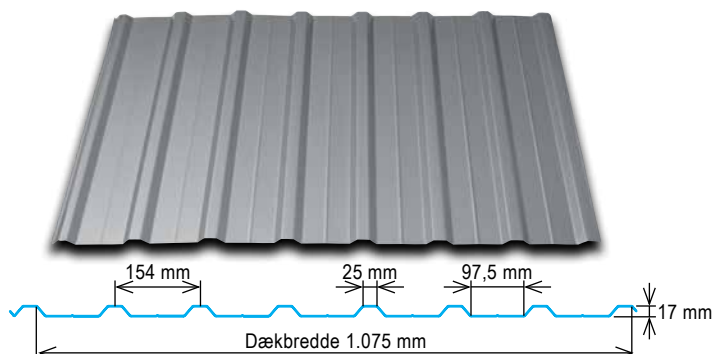

Pladetykkelse	0,50 - 0,60 mm
Vægt	ca. 4,5 - 7,0 kg/m ²
Længde	400 - 10.500 mm
Dækbredde	1.075 mm
Totalbredder	1.120 mm


Anbefalet skrueforbrug:
7 stk. 35 mm skruer/m²
2 stk. 23 mm overlapskruer/m²

Antikondensdug

For at forhindre dryp fra kondens, kan alle vores tagprofiler leveres med antikondensdug.

TP 35/115 tagplade

Profileret med vandrille
Fås også uden forstærkningsspor

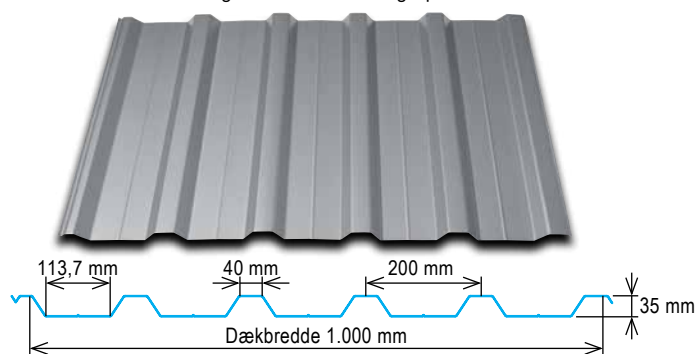


Pladetykkelse	0,50 - 0,75 mm
Vægt	ca. 4,5 - 7,0 kg/m ²
Længde	400 - 13.500 mm
Dækbredde	1.000 mm
Totalbredder	1.040 mm

Anbefalet skrueforbrug:

5 stk. 35 mm skruer/m²
2 stk. 23 mm overlapskruer/m²

TP Sinus 35/143 tagplade

Profileret med vandrille

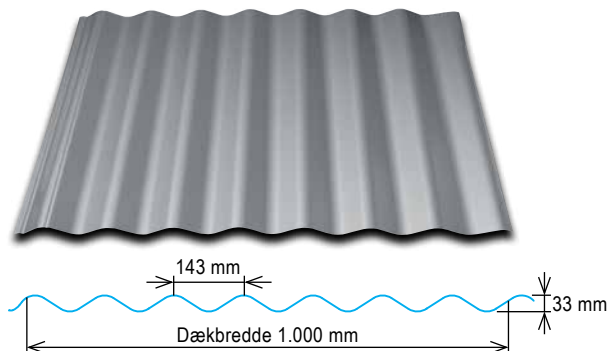

Pladetykkelse	0,50 - 0,60 mm
Vægt	ca. 4,5 - 7,0 kg/m ²
Længde	400 - 11.500 mm
Dækbredde	1.000 mm
Totalbredder	1.110 mm

Anbefalet skrueforbrug:

7 stk. 35 mm skruer/m²
2 stk. 23 mm overlapskruer/m²

Areco Pandeplade

Antikondensdug

For at forhindre dryp fra kondens, kan alle vores tagprofiler leveres med antikondensdug.




Klassiske pandeplader giver taget karakter

Areco Pandeplade er en traditionsrig plade, som i en årrække er blevet flittigt brugt til landbrugsbyggeri, men som i dag ligeledes benyttes til erhvervsbyggeri, parcel- og sommerhuse.

Areco pandeplader har en garanti på op til 40 år og bruges både til nyopførelser og til renoveringer, da profildesignet falder naturligt ind i både den moderne og den klassiske arkitektur. Pandepladerne er 1.080 mm bred og fås i ønsket længde, med og uden forstærkningsspor og føres i alle de spændende nordiske farver. Der er et komplet sortiment i tilbehør til rådighed, der sikrer et flot design.

TP 20/220 Pandeplade

Profilert med vanddrille
Uden langsgående forstærkningsspor

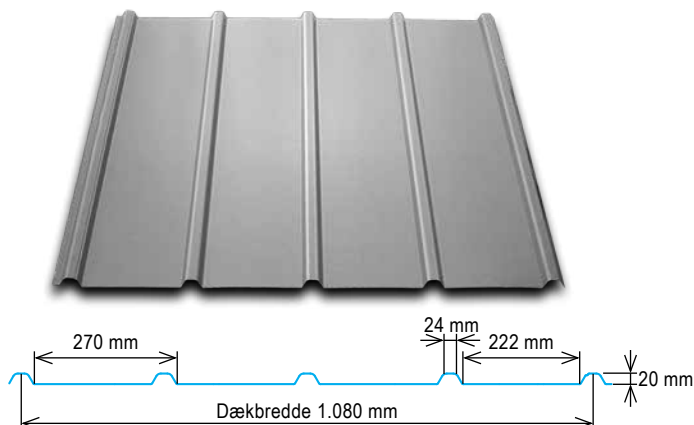

Pladetykkelse	0,50 - 0,60 mm
Vægt	ca. 4,5 - 7,0 kg/m ²
Længde	400 - 8.500 mm
Dækbredde	1.080 mm
Totalbredder	1.128 mm
Lægteafstand	750 mm

Anbefalet skrueforbrug:

6 stk. 65 mm skruer/m²
6 stk. selvklæbende pandepladeklodser/m²




En økonomisk attraktiv og bæredygtig løsning

Areco Pandeplade er det naturlige valg til både tag- og facadeløsninger, de er vedligeholdelsesfri og har en lang levetid, der overgår langt de fleste andre materialer. De er økonomisk attraktive og samtidig bæredygtige, da stål er et genanvendeligt materiale, der produktionsmæssigt er meget miljøskånsomt.

Stålpladeprodukter kan tjene sit formål i 100 år. Derefter kan den genanvendes 100% eller genbruges på 100 forskellige måder, for så sidenhen at genanvendes 100% igen og igen. Uanset antal gange stålet bliver omsmeltet og genanvendt fastholdes dets evne og egenskaber.

TP 20/220 Pandeplade

Profilert med vandrille
Med langsgående forstærkningsspor

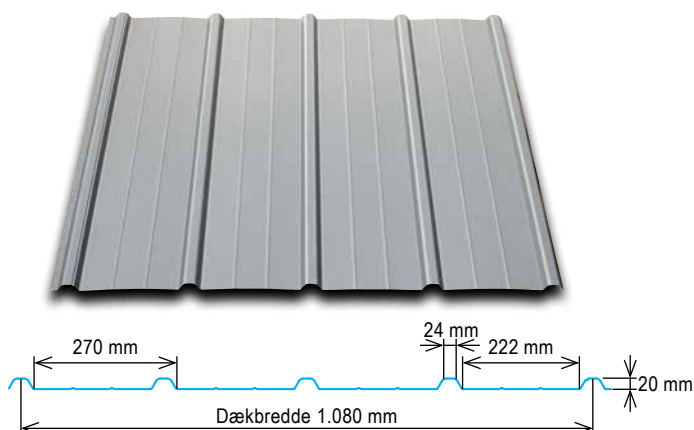

Pladetykkelse	0,50 - 0,60 mm
Vægt	ca. 4,5 - 7,0 kg/m ²
Længde	400 - 8.500 mm
Dækbredde	1.080 mm
Totalbredder	1.128 mm
Lægteafstand	750 mm

Anbefalet skrueforbrug:

6 stk. 65 mm skruer/m²

6 stk. selvklæbende pandepladeklodser/m²

Areco Easy-Clickfals



Klikfals Stålprofil – Moderne, Holdbart og Æstetisk

Easy-Clickfals stålprofil forener minimalistisk design med høj funktionalitet. De rene linjer skaber et stilrent udtryk, perfekt til både nybyggeri og renovering.

- Et tidløst valg, hvor æstetik og kvalitet mødes.

- ✓ **Fleksibelt design** - Fås i flere farver, bredder, designspor og kan integreres med solceller
- ✓ **Lang levetid og lav vedligeholdelse** - Modstandsdygtigt over for vind og vejr
- ✓ **Bæredygtigt valg** - Genanvendeligt materiale og miljøvenlige overflader
- ✓ **Hurtig montering** - Skjulte befæstelser sikrer et elegant finish

Vinder af
Tyndpladeprisen

2022


“Publikumsprisen”




TYNDPLADE
GRUPPEN

Vinder af
Randers Kommunes
Arkitekturpris
2021


Easy-Clickfals
500

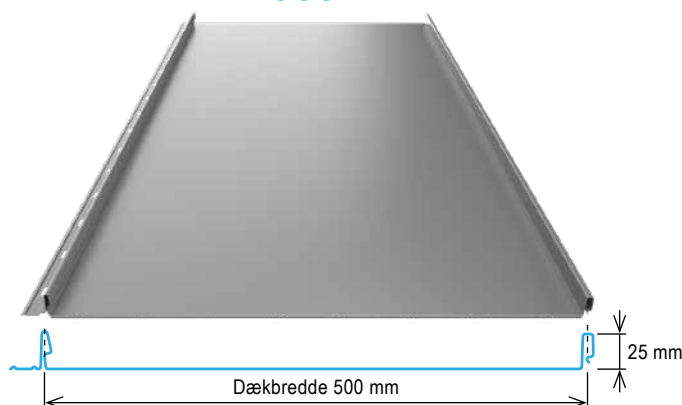


Easy-Clickfals
500-426

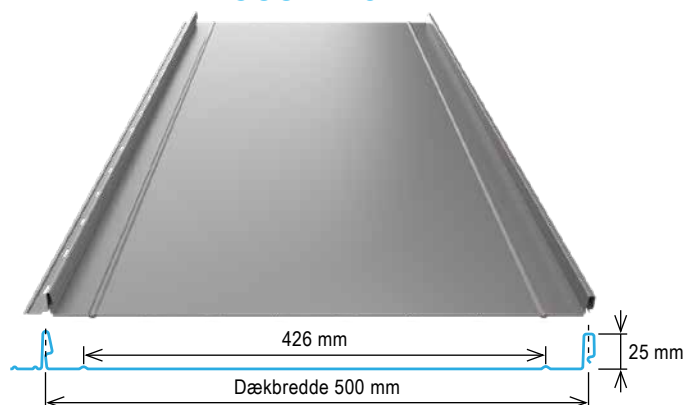

Easy-Clickfals
500-164

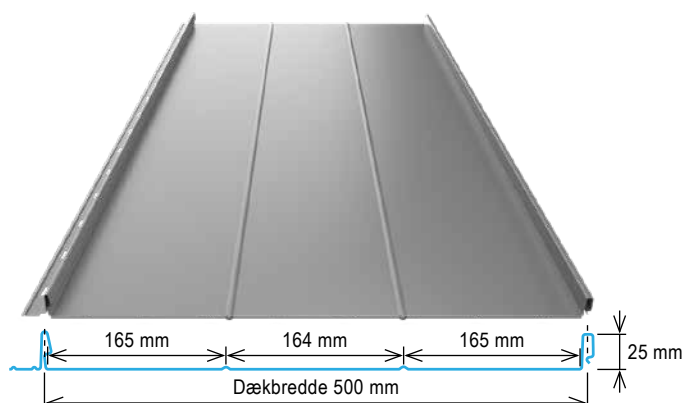


Easy-Clickfals
500-Micro

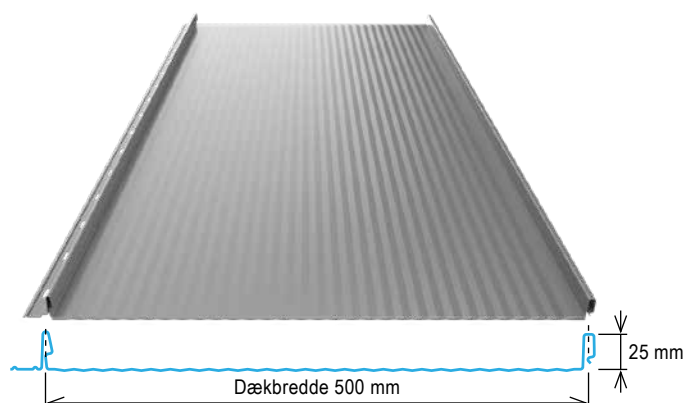





Easy-Clickfals
295

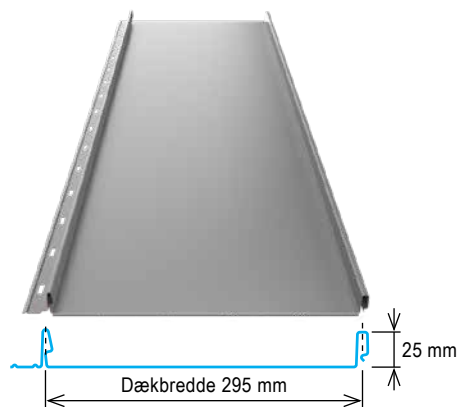


Easy-Clickfals
295-221

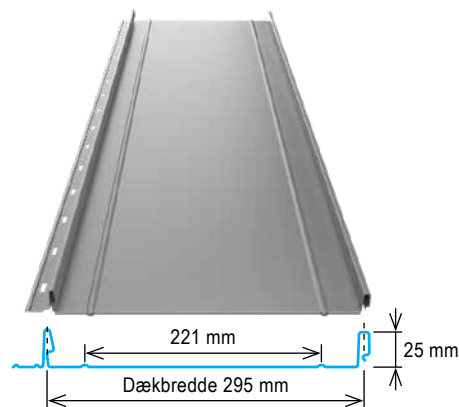


Easy-Clickfals
295-148

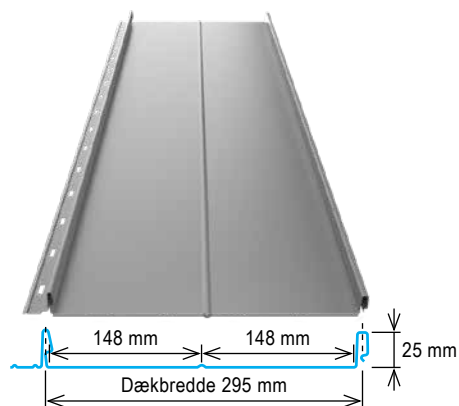

Easy-Clickfals
295-Micro

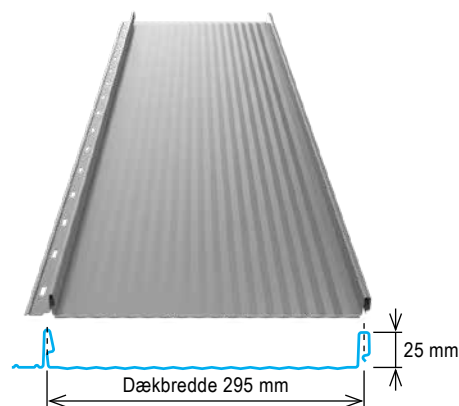




Areco Easy-Clickfals

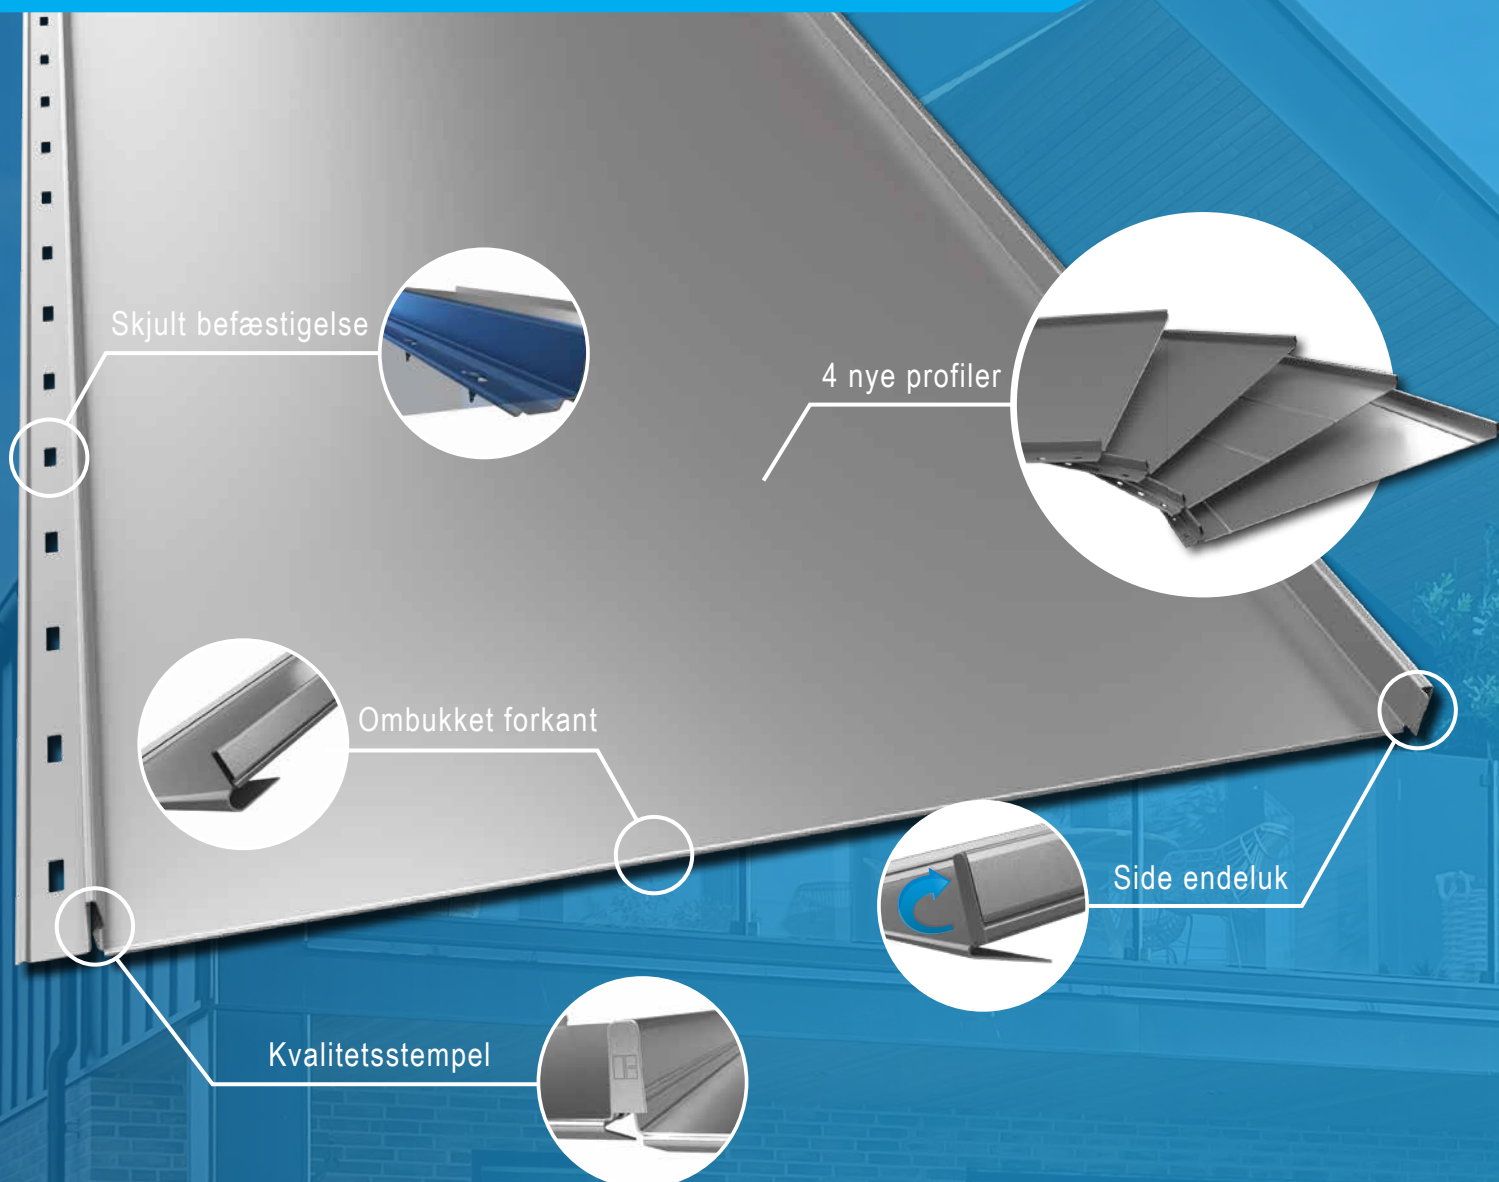


Teknisk data

Easy-Clickfals


Dækbredde [mm]	295	500
Profilhøjde [mm]	25	
Min. pladelængde [mm]	1.000	
Maks. pladelængde [mm]	10.000	
Færdig endeombuk [mm]	25	
Minimum taghældning	8°	
Fals til endeluk (falseluk)	Ja	
Pladetykkelse [mm]	(0,50 - Micro) - 0,60	
Stålkvalitet	S280GD + Z275 g/m ²	
Overflade	Polyester (25 µm) PolyMax (30 µm) GreenCoat Pro BT mat (36 µm) GreenCoat Pural BT mat (36 µm)	
Profiler	500	500-426
	295	295-221
	500-164	500-Micro
	295-148	295-Micro
Vægt [kg/m ²]	ca. 6,0 kg/m ²	
Maks. lægteafstand	0,50 = 250 mm	0,60 = 300 mm

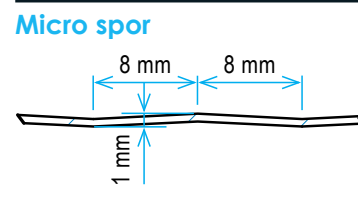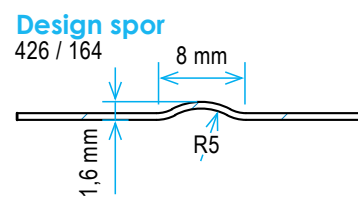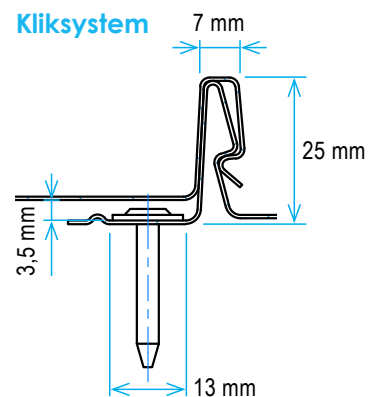


Endeluk

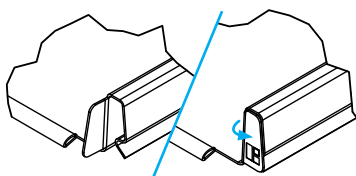

Ombuk




Skrue




Easy-Clickfals 295




Easy-Clickfals 295-221



Easy-Clickfals 295-148




Easy-Clickfals 295-Micro




Easy-Clickfals 500




Easy-Clickfals 500-426



Easy-Clickfals 500-164




Easy-Clickfals 500-Micro



Areco Vægprofiler




VP 20/35 vægplade



Pladetykkelse	0,40 - 0,75 mm
Vægt	ca. 4,5 - 7,0 kg/m ²
Længde	400 - 12.500 mm
Dækbredde	1.000 mm
Totalbredder	1.070 mm

Anbefalet skrueforbrug:
7 stk. 35 mm skruer/m²

VP 20/65 vægplade



Pladetykkelse	0,40 - 0,60 mm
Vægt	ca. 4,5 - 7,0 kg/m ²
Længde	400 - 11.500 mm
Dækbredde	1.035 mm
Totalbredder	1.080 mm

Anbefalet skrueforbrug:
6 stk. 35 mm skruer/m²

VP 20/100 vægplade

Fås også uden forstærkningsspor




Pladetykkelse	0,50 - 0,60 mm
Vægt	ca. 4,5 - 7,0 kg/m ²
Længde	400 - 10.500 mm
Dækbredde	1.075 mm
Totalbredder	1.120 mm

Anbefalet skrueforbrug:
7 stk. 35 mm skruer/m²



VP 35/115 vægplade


Fås også uden forstærkningsspor

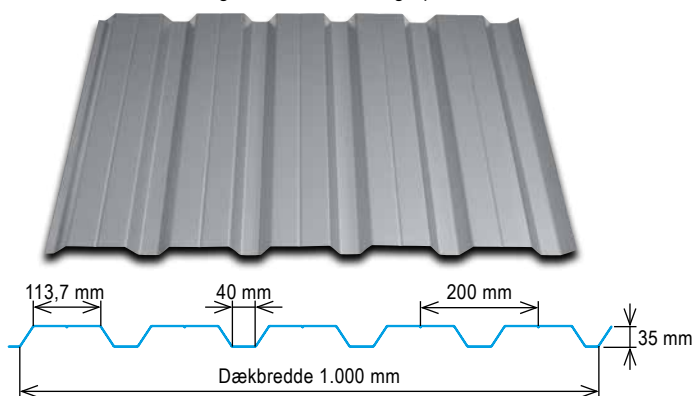

Pladetykkelse	0,50 - 0,75 mm
Vægt	ca. 4,5 - 7,0 kg/m ²
Længde	400 - 13.500 mm
Dækbredde	1.000 mm
Totalbredder	1.040 mm

Anbefalet skrueforbrug:
5 stk. 35 mm skruer/m²


VP Sinus18/76 vægplade

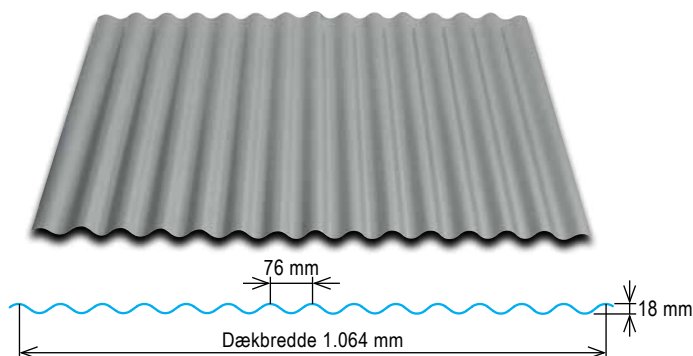

Pladetykkelse	0,50 - 0,60 mm
Vægt	ca. 4,5 - 7,0 kg/m ²
Længde	400 - 8.500 mm
Dækbredde	1.064 mm
Totalbredder	1.110 mm

Anbefalet skrueforbrug:
7 stk. 35 mm skruer/m²

VP Sinus 35/143 vægplade

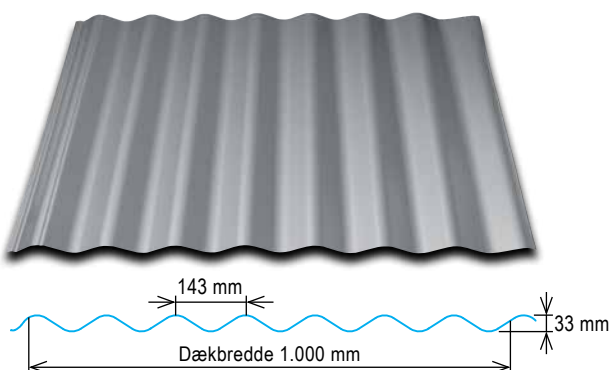

Pladetykkelse	0,50 - 0,60 mm
Vægt	ca. 4,5 - 7,0 kg/m ²
Længde	400 - 11.500 mm
Dækbredde	1.000 mm
Totalbredder	1.110 mm

Anbefalet skrueforbrug:
7 stk. 35 mm skruer/m²

Areco Easy-Plank



Klinkstålplader til facadebeklædning med mange fordele

Areco Easy-Plank fås både i en mat og i en blank overflade, der med sin stærke profil og kraftige overflade udstråler super velholdt træ. Dette kombineret med den hurtige montage, vil du opnå et flot og moderne resultat. Produktet kan monteres med hatteprofiler eller samles med almindelig ende overlæg.

Areco Easy-Plank dækker 1.000 mm i bredden og lagerføres i 3.000 mm i længden af førende tømmerhandler. Kan monteres med et frit spænd på op til 1.70 meter. Bestilling max længde 12.000 mm.


Anvendelsesmulighederne er mange:

På facade, gavle, plankeværk, carporte, redskabsrum, ridehaller, maskinhaller, industri, pavilloner, moduler osv.
- Kun fantasien sætter grænser.



Fordele:

- Hurtig montage.
- 20 års garanti.
- Vedligeholdelsesfri

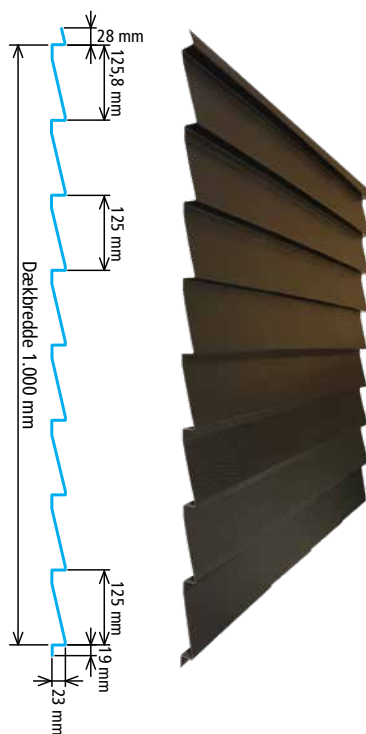

WoodGrain belægning

Hvid
AR9002



0,63

Mat-sort
AR9004



0,63

Sort
AR9005



0,63

Tekniske data:

Pladetykkelse	0,63 mm
Vægt	ca. 5,8 - 6,5 kg/m ²
Længde	3.000 - 12.000 mm. Spørg for fix mål
Dækbredde	1.000 mm
Spænd	Max. 1.700 mm mellem skruepunter


Areco Fix Montage klods

NYHED - ny effektiv og hurtig montering af pandepladeklodser

Ny Pandeplade Fix montage klods for top montering og ventilation

Anbringes nemt og hurtigt på standard T1 lægter og næste afstand er fast. Det tager nu kun få sekunder frem for mange minutter at gøre klar til at montere en plade af den nostalgiske pandeplade.

- ✓ Spar mange penge på arbejdstiden
- ✓ Med den nye "fix" montageklods tager det nu kun få sekunder
- ✓ Undgå mange løft og risici for unødige skader før og under montagen
- ✓ Pandeplade direkte fra pakken og op på taget uden ekstra foranstaltninger
- ✓ Spar mange kræfter på montagen

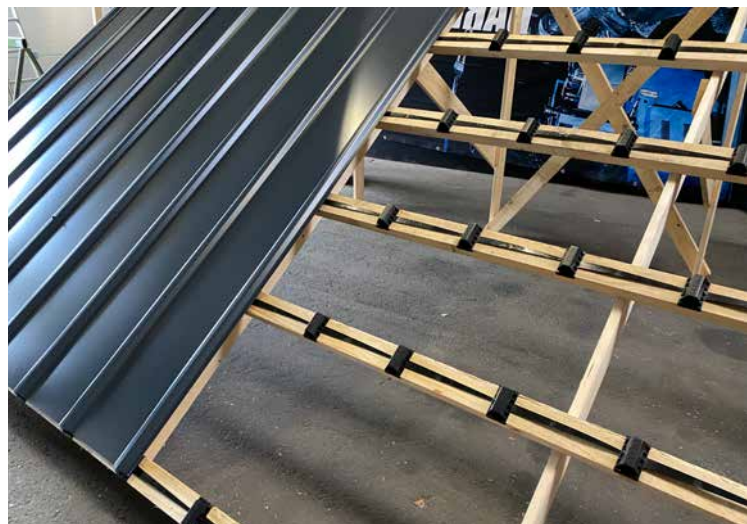

Find mere information om **Areco 20/220 Pandeplade** ved at scanne QR koden eller besøg vores hjemmeside www.areco.dk



Scan mig

Fix der kan ses
på regnestykket
og tidsforbruget

Hvis tid
er penge?

Så benyt Pandeplade
Fix montage klods

Areco Tagstensprofiler

Sinus Variant

Antikondensdug

For at forhindre dryp fra kondens, kan alle vores tagprofiler leveres med antikondensdug.




Sinus Variant er med sine variable modullængder unik til hurtig og elegant udskiftning af eksisterende tag – uden yderligere ændringer af eksisterende konstruktioner.

Et flot tag med mange anvendelsesmuligheder til landejendomme, industri- og kontorbygninger, hvor man ønsker at bryde de store tagflader.

Sinus Variant 35/143 tagplade

Profilert med vandrinde

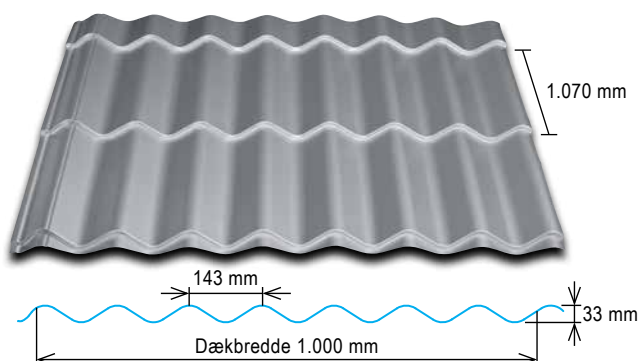

Pladetykkelse

0,50 - 0,60 mm

Vægt

ca. 4,5 - 7,0 kg/m²

Længde

400 + modul - 8.000 mm

Standard modullængde

1.070 mm

Dækbredde

1.000 mm

Totalbredder

1.110 mm

Anbefalet skrueforbrug:

7 stk. 35 mm skruer/m²

2 stk. 23 mm overlapskruer/m²

Areco Tagstensprofiler

Prestige



Antikondensdug

For at forhindre dryp fra kondens, kan alle vores tagprofiler leveres med antikondensdug.




Prestige opfylder kravene for æstetisk udformning og passer såvel til nybyggeri som til renovering af ældre tage. Den store tilpasningsevne giver utallige anvendelsesmuligheder som f.eks. enfamiliehuse, fritidshuse, kontorbygninger og landbrug.

Med **Prestige** får du en tagbeklædning, som i profiludformning følger dansk byggetradition.

Prestige tagplade

Profileret med vandrinde

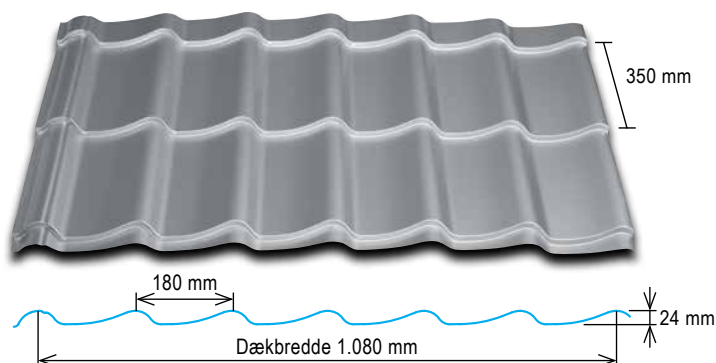

Pladetykkelse	0,50 - 0,60 mm
Vægt	ca. 4,5 - 7,0 kg/m ²
Længde	400 + stenglængde - 8.000 mm
Standard stenglængde	350 mm
Dækbredde	1.080 mm
Totalbredder	1.170 mm

Anbefalet skrueforbrug:

8 stk. 35 mm skruer/m²

3 stk. 23 mm overlapskruer/m²

Areco Tagstensprofiler

Exclusive

Antikondensdug

For at forhindre dryp fra kondens, kan alle vores tagprofiler leveres med antikondensdug.




Exclusive er profilet med den faconklippede forkant og de forhøjede tagstensprofileringer. Det nye design gør, at **Exclusive** er det perfekte valg til store tagflader.

Exclusive er velegnet til nybyggeri og renovering af ældre tage, da pladen er let at montere, også oven på eksisterende eternit- og paptage.

Exclusive tagplade

Profilert med vandrille
Faconklippet forkant

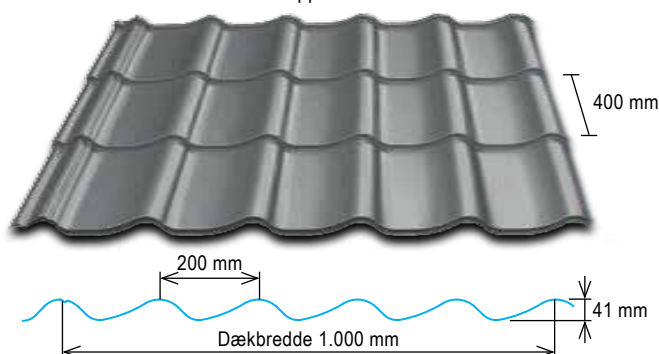

Pladetykkelse	0,50 - 0,60 mm
Vægt	ca. 4,5 - 7,0 kg/m ²
Længde	400 + stenlængde - 8.000 mm
Standard stenlængde	400 mm
Dækbredde	1.000 mm
Totalbredder	1.100 mm

Anbefalet skrueforbrug:

8 stk. 35 mm skruer/m²

3 stk. 23 mm overlapskruer/m²

Colorcoat HPS200 Ultra®

Colorcoat HPS200 Ultra® plastbelagt stål er i byggebranchen kendt for fremragende ydelse og korrosionsbestandighed.

Suveræn holdbarhed og garanteret ydelse

Stål med belægningen Colorcoat HPS200 Ultra® er korrosionsbestandig og har en enestående holdbarhed. Produktet er således velegnet til brug i krævende omgivelser i eksempelvis landbrug og industribyggeri.


Confidex® Garanti

Confidex® er betegnelsen for garanti på Colorcoat HPS200 Ultra®, hvor produktet anvendes til tag- eller facadebeklædning i uisolaret byggeri til industrielt- og kommercielt byggeri.

Confidex® tilbyder den længste og mest omfattende garanti for plastbelagte stålprodukter i Europa, hvor Colorcoat HPS200 Ultra® garanteres i op til 40 år. Dramatiske og uovertrufne forbedringer i farvestabilitet og glansbestandighed giver et mere holdbart produkt med lang levetid.

Tilgængelige farver af

Colorcoat HPS200 Ultra® by Tata Steel

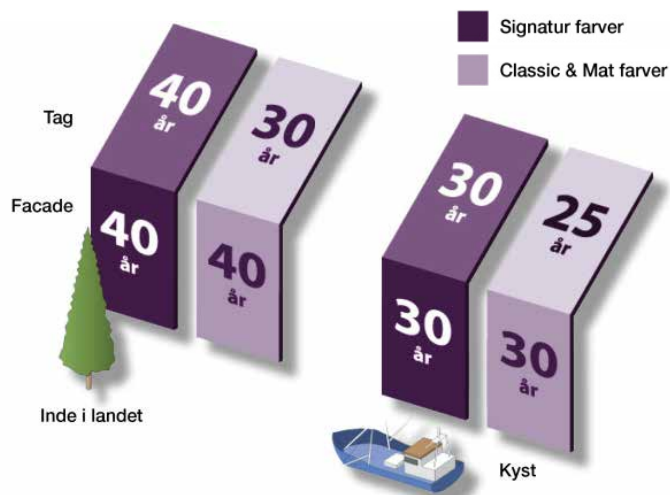


Hamlet  0,5 ca. RAL 9002	Goosewing Grey (Gåsevingegrå)  0,5 ca. RAL 7038	Merlin Grey (Merlingrå)  0,5 ca. RAL 180 40 05	Anthracite (Antrasit)  0,5 ca. RAL 7016
Black (Sort)  0,5 ca. RAL 9005	Terracotta  0,5 ca. RAL 040 40 40	Ocean Blue (Oceanblå)  0,5 ca. RAL 220 30 25	

Egenskaber og fordele

- Optimeret Galvalloy™ belægning til enestående korrosionsbestandighed og kantbeskyttelse.
- Overgår kravene i Ruv4 og RC5 som ifølge EN 10169:2010 beviser fremragende farve- og glans bestandighed samt korrosionsbeskyttelse.
- Leveres med Scintilla®-præg fra Tata Steel som garanti på ægthed.
- Fremstillet i Storbritannien ved lavere CO2-udslip og certificeret til BES 60001 standard for ansvarligt indkøb.
- Confidex®-Garanti i op til 40 år på de vejrudsatte sider ved anvendelse til industrielle og kommercielle bygninger.
- Overgår kravene til CPI5 i henhold til EN 10169:2010 og bekræfter fremragende korrosionsbeskyttelse i indendørs miljøer.
- Standarddimensioner fås med kort leveringstid.
- BBA-certificeret til holdbarhed på op til 40 år.
- Fuldt genanvendeligt.



- Nominel organisk belægningstykkelse 200µm
- Primer
- Forbehandling
- Zink /alu legering (Galvalloy™)
- Stålkjerne S280GD
- Zink /alu legering (Galvalloy™)
- Forbehandling
- Bagsidelak

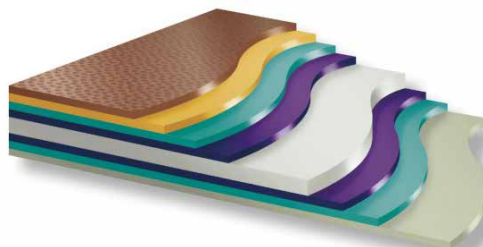

Areco Sandwichpaneler

Spirit Panel RW



Areco Spirit Panels er egen produktion af mineralulds paneler som går fra 100 mm til 300 mm tykkelse. Et sandwichpanel helt i topkvalitet med alle fremtidens krav, som kommer for at indtage markedet hvor der er store facader.

Areco Spirit Panel er et sandwichpanel bestående af en mineraluldskerne, der på begge sider er limet sammen med en overfladebelagt 0,5 - 0,6 mm tyk stålplade med mønstret eller glat overflade. Panelet er velegnet til yder- og skillevægge samt lofter i bygninger med eller uden brand krav.

Produktfordele:

- Mineraluldskerne, A2-s1, d0
- Høj brandmodstand EI240
- Glimrende varme- og lydisolering
- Længder: 910 – 12.000 mm
- Dækbredde: 1.200 mm
- Tykkelser: 100 – 300 mm
- Indbrudssikring iht. beskyttelsesklasse 2
- Hurtige leverance
- Teknisk support i hele byggeperioden



Areco Spirit Panels fås i et utal af farver og profileringer. Typiske anvendelsesområder for panelet er industri- og erhvervslokaler, idrætshaller, kraftværker og forskellige typer lagerlokaler. Særskilte anvendelsesområder er ventilations- og kabelrum, friskluftskamre samt brand- og eksplosionsrum.




Areco Sandwichpaneler

Panel PIR




Areco har et bredt sortiment af Sandwichpaneler med isolering af Polyuretan (PIR). Sandwichpanelerne anvendes med fordel som både tag og ydervægge men også som indvendige skillevægge. Det brede udvalg og kombinationer af isoleringstyper, profiler og farver gør anvendelsesmulighederne næsten uendelige.



Sandwichpanelerne er meget velegnede som væg og tagbeklædning til frostlager, industri-, stald-, levnedsmiddel-, og kontorbyggerier m.v. Forbereder du et byggeprojekt med Sandwichpaneler, er vi behjælpelige med rådgivning og inspiration.

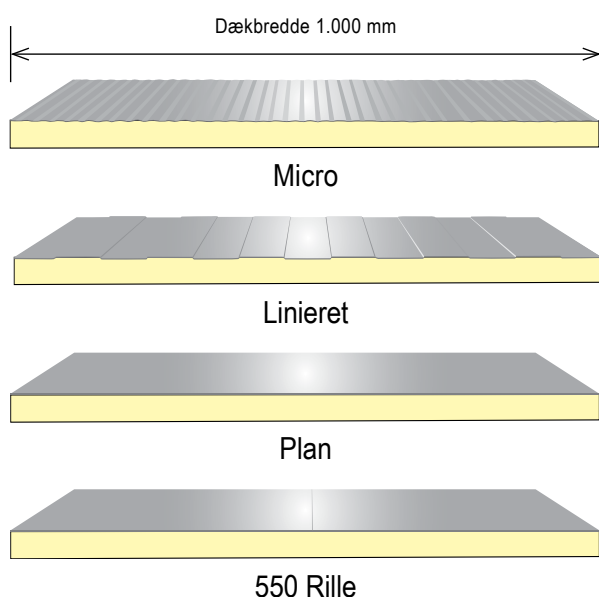


PIR Væg

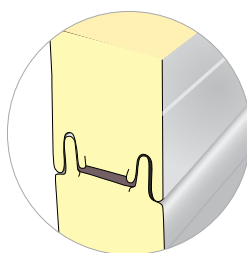

Polyuretan (PIR) skaber med sine gode egenskaber en mikroporøs, vandafvisende og åndbar belægning. Den har en god isolerende evne.

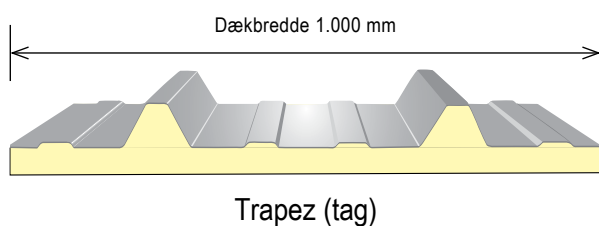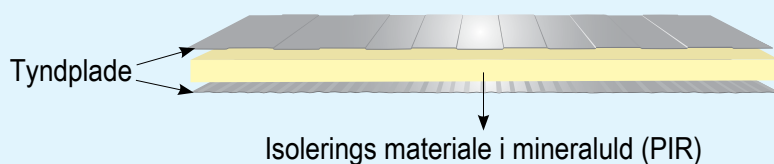

PIR Tag


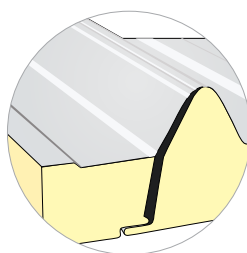


Areco Højprofiler





Højprofiler er i dag et meget anvendt profil i tagkonstruktioner i mange former for byggerier. De er selv bærende op til 10 meter, hvilket er med til at give en utrolig god totaløkonomi i tagkonstruktioner. Højprofiler kan leveres i Alu-zink eller lys interiørlakering. Som tilvalg kan TP131 højprofiler leveres perforerede for at give en god akustisk virkning.

Areco TP131 højprofil

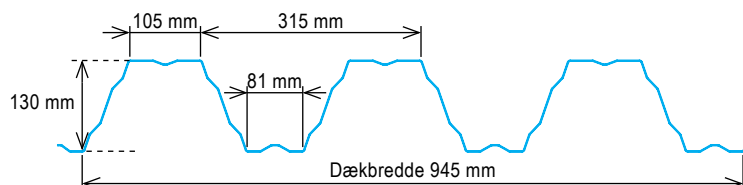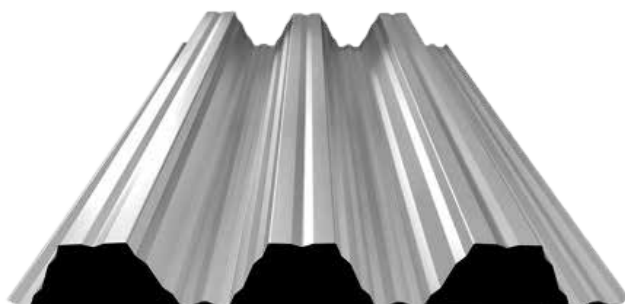


Pladetykkelse	0,70 - 1,50 mm
Vægt	ca. 8,8 - 19 kg/m ²
Længde	2.000 - 16.000 mm
Dækbredde	945 mm
Tilvalg	Perforering

Areco TP200 højprofil

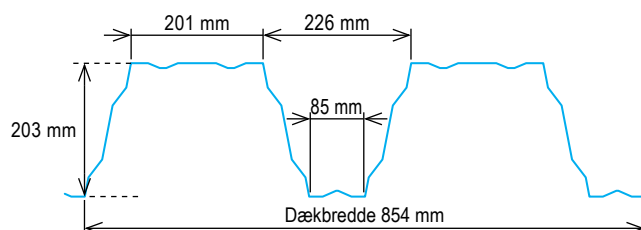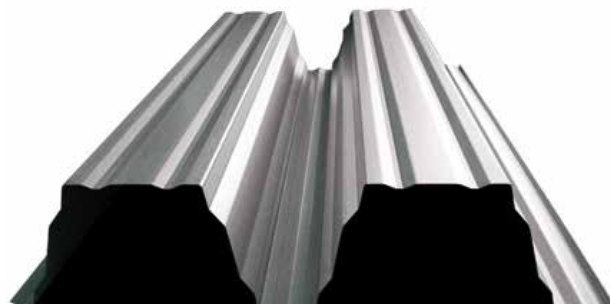


Pladetykkelse	0,70 - 1,50 mm
Vægt	ca. 8,4 - 18 kg/m ²
Længde	3.000 - 16.000 mm
Dækbredde	854 mm

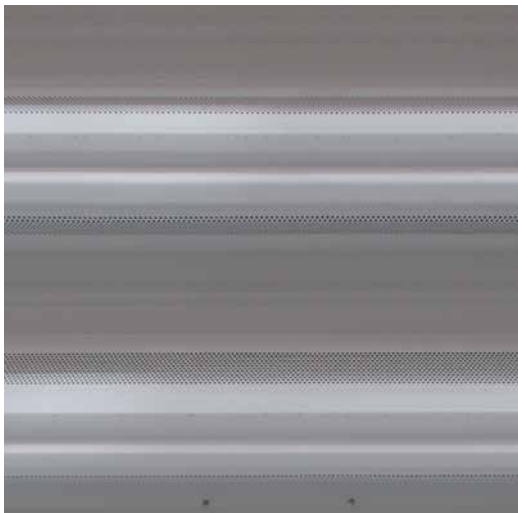

Areco C og Z Åse

Vores stålåse kombinerer lav vægt med stor styrke i tag, facade og skillevægskonstruktioner. Styrken gør det muligt at øge afstanden mellem spærrene. Vores åse er dimensionerede således, at de kan indgå i de fleste konstruktioner - isolerede og uisolerede.

Vi har også mulighed for at tilbyde stålåse med forlokkede monteringshuller, spørg venligst.

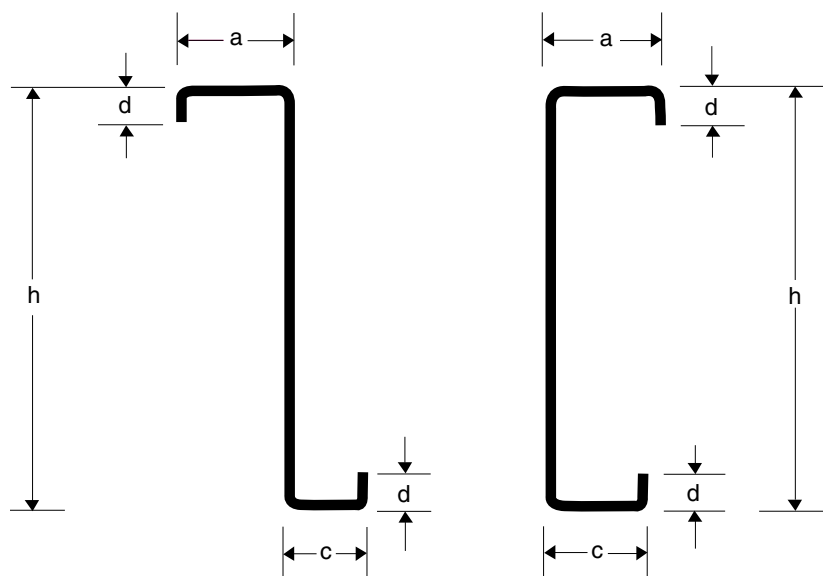

Målområde

Dimensioner (h): 120 - 250 mm

Tykkelse: 1,20 - 2,50 mm

Tolerancer

Længde: +15 /-5 mm

Profilhøjde (h): +2/-2 %

a-flangebredde: +2/-1 mm

c-flangebredde: +1/-1 mm


Kantstiverbredde (d): +4 mm/-5 %

Sidevridning: +0.10/-0.15% af længden

Skævhed: +1/-1 grad pr løbende m.

Hjørnevinkler +3/-3 grader

Radius: +1/-1 mm

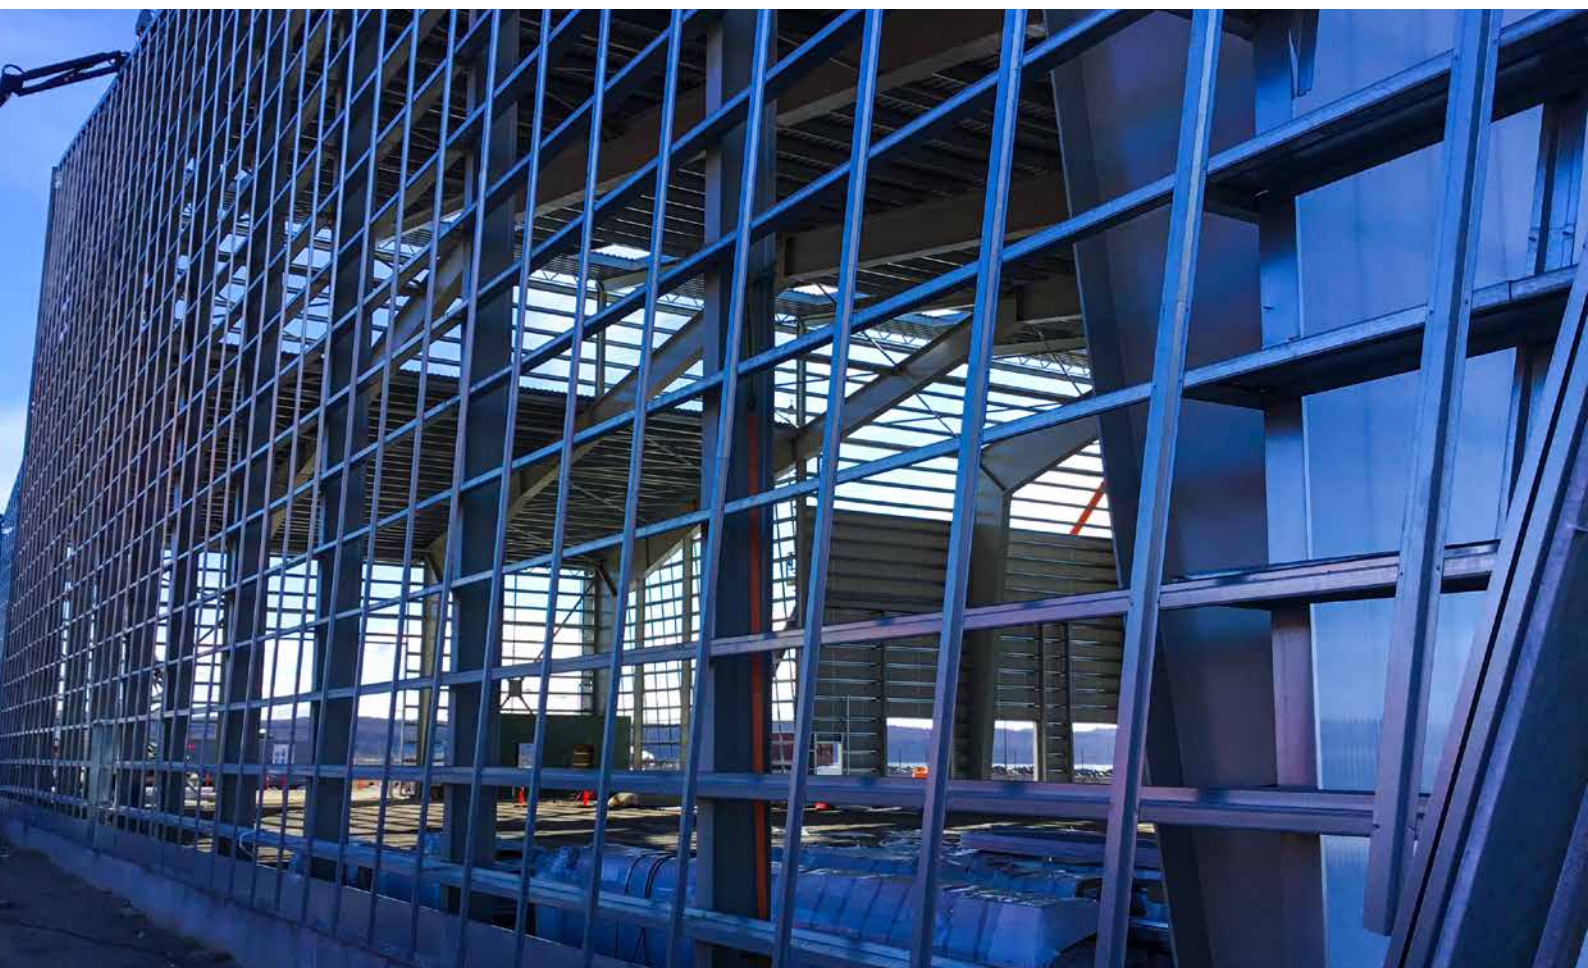

Antikondensdug

Løser dine kondensproblemer

På undersiden af uisolerede tage dannes der nemt kondens, derfor kan vi påføre en antikondensdug på vores stålplader, som absorberer kondensen.

Fordele ved antikondensdugen:

- Antikondensdugen er gennemtestet og er et godkendt kvalitetsprodukt
- Dugen kan optage vand op til:
Taghældning på 0° = 1.430 g vand pr. m²
Taghældning på 45° = 1.058 g vand pr. m²
- Antikondensdugen tørrer, når luftfugtigheden falder
- Dugen har en lyddæmpende virkning
- Påført antikondensdug gør pladen let håndterbar under oplægning
- Korrosionsbeskytter stålpladen
- Er antibakterielt behandlet
- Kan rengøres ved spuling



Uden
antikondensdug



Med
antikondensdug



Vi anbefaler, at der påsprøjtes klar akryllak, eller behandles med varmepistol ca. 5-10 cm ind på pladen i hele udhængets længde.

Det korrosionsbeskytter det mest udsatte sted over tagrenden.

Se en videoklip vedr. antikondensdug på www.areco.dk



Areco Tagrender


Areco har egen produktion og et komplet sortiment af tagrender og tilbehør med navnet **CARACOL** til meget attraktive priser.

Hos os finder du et tagrendesystem i dimensioner 125 og 150 mm, render og nedløb i 75, 90 og 100 mm, samt et meget stort sortiment af tilbehør, der gør din montage komplet.


For yderligere information se www.areco.dk | Bestillingsvarer i parentes ()




1 TAGRENDE
Diameter: 125, 150 mm



2 GERING, INDVENDIG
Vinkel: (45), 90, (135) grader
Diameter: 125, 150 mm



2 GERING, UDVENDIG
Vinkel: (45), 90, (135) grader
Diameter: 125, 150 mm



3 ENDEBUND
Diameter: 125, 150 mm



**3A ENDEBUND
MED TUD**
Diameter: 125 mm



4 KONSOLJERN
Diameter: 125, 150 mm



**4A JUSTERBAR
KONSOLJERN**
Diameter: 125, 150 mm



5 RENDEJERN
Diameter: 125, 150 mm
Længde: 195, (145), 315 mm



7 SAMLESTYKKE
Diameter: 125, 150 mm



8 TUDSTYKKE
Diameter: 125/75 mm, 125/90,
(125/100), 150/90, (150/100) mm



10 RØRBØJNING
Vinkel: 70 grader
Diameter: 75, 90, (100), (110) mm



11 RØRHOLDER, TRÆ
Diameter: 75, 90,
(100), (110) mm



9 NEDLØBSRØR
Diameter: 75, 90, (100) mm
Længde: 3.000 mm



12 UDKASTER
Diameter: 75, 90,
(100), (110) mm



13 SKYDESTYKKE M/KRAVE
Diameter: 75, 90,
(100), (110) mm



14 MELLEMSTYKKE
Diameter: 75, 90,
(100), (110) mm
Længde: 1.000 mm



**15 VANDUDVISER
M/KLAP**
Diameter: 75, 90, (100) mm



16 GRENRØR
Diameter: 75, 90, (100) mm



17 SOKKELKNÆ
Diameter: 75, 90,
(100), (110) mm



18 BRØNDKRAVE
Diameter: 110, 150 mm




19 STAG UNIVERSAL
Længde: 280 mm
(Alu-zink)



Produkter, på side 24 er lagervarer i farverne sort, silver og alu-zink

Lagerføres



Sort
AR9005



Silver
AR9006



Alu-zink
AR0185


Bestillingsvarer




Gråhvid
AR9002



Brun
AR8017



Kaffebrown
AR8019



Teglrod
AR8004



Mørkerød
AR3009



Mørk silver
AR9007



Antracitgrå
AR7011

Bestillingsvarer



PÅSKYDNINGERØR
Diameter: 75, 90, 100 mm



RENDEJERN M/FJERDER
Diameter: 125, 150 mm
Længde: 70, 160, 210 mm



OVERSKYLSBESKYTTELSE
VINKLET



OVERSKYLSBESKYTTER
Lige



SELVRENSENDE LØVSGTTE
(PLAST)
Diameter: 90, 100 mm























RENSETRAGT (PLAST)
Diameter: 90, 100 mm



MUFFE TIL RENSETRAGT
Diameter: 90, 100 mm


Areco Inddækninger

Vi tilbyder et stort og komplet sortiment af standardinddækninger, for at du hurtigt kan få lavet en flot og enkel løsning. Derudover tilbyder vi specialinddækninger efter ønske.

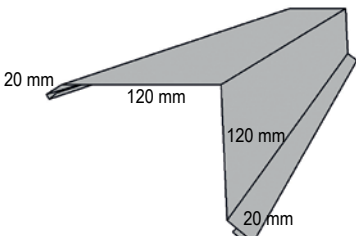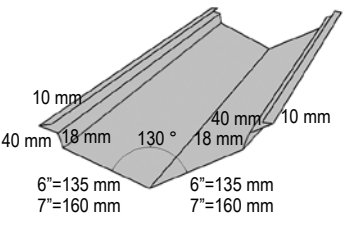
A Rund rygning og endeluk 	B Grenrygning / gratrygning 	1 Tagrygning 	1a Udluftnings tagrygning  1b Skinner 
C Vindskede tagstensprofil 	D Vindskede tagstensprofil 	2 Skotrende dobbelt 	2a Skotrende enkelt Standard 6": 10x145x145x10 Standard 7": 10x175x175x10 Standard 16": 10x400x400x10 
E Vindskede tagstensprofil 	F Siderendeinddækning 	3 Fodblik 	4 Vindskede til TP20 og Sinus 18 
G Skotrende dobbelt 6" og 7" 	H Fodblik til tagstensprofil 	4a Vindskede til TP35 og Sinus 35 	5 Tilslutning til mur til indfræsning 
I Sternkapsel med drypnæse 	J Skotrende enkelt Standard 6": 10x145x145x10 Standard 7": 10x175x175x10 Standard 16": 10x400x400x10 	5a Tilslutning til mur med fugerille 	6 Vandnæse over skydeport 




7 Vandnæse over dør til VP20 og Sinus 18




7a Vandnæse over dør til VP35 og Sinus 35

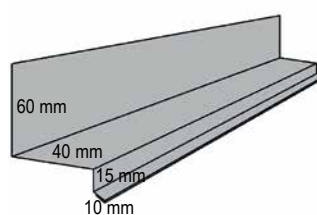


14 Hatteprofil til VP20 og Sinus 18




14a Hatteprofil til VP35 og Sinus 35

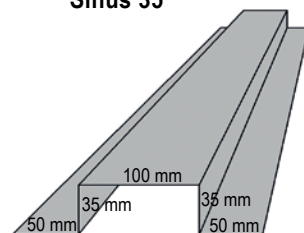


8 Vandnæse sokkel til VP20 og Sinus 18

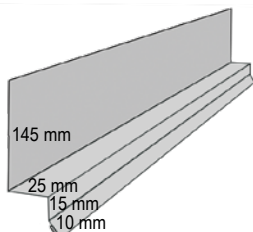


8a Vandnæse sokkel til VP35 og Sinus 35

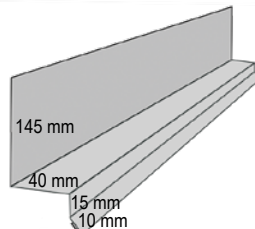


14b Indv. hatteprofil til VP20 og Sinus 18

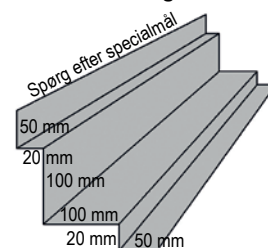


14c Indv. hatteprofil til VP35 og Sinus 35

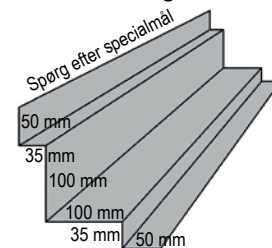


9 Lodret inddækning




10 Sålbank

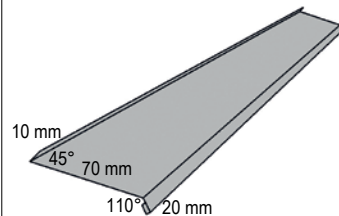


15 Siderende inddækning

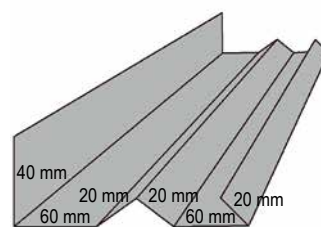


16 Sternkapsel med drypnæse

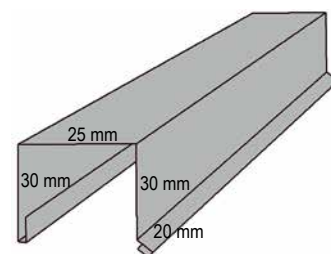


11 Udvendtigt hjørne

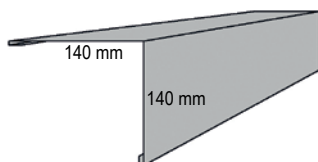


12 Indvendigt hjørne




17 Løskant

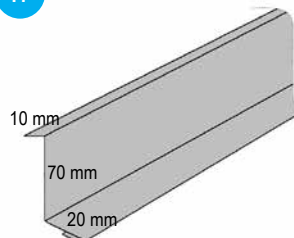


18 Pulttags rygning

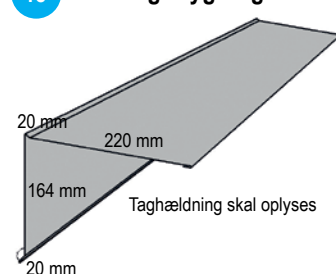


13 Hjørne hatteprofil til VP20 og Sinus 18




13a Hjørne hatteprofil til VP35 og Sinus 35

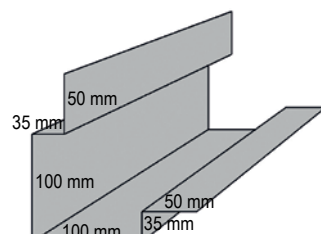

19 Underbeklædning

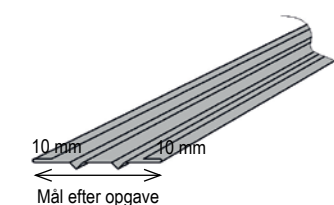


20 Stern inddækning

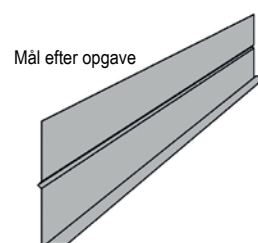

Areco Inddækninger Easy-Clickfals


TAG

70 Tagrygning

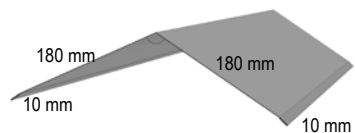


10x180x180x10 mm
10x230x230x10 mm
10x280x280x10 mm Taghældning skal oplyses


71 Vindskede

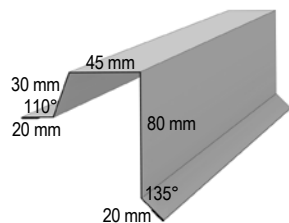


71a Vindskede

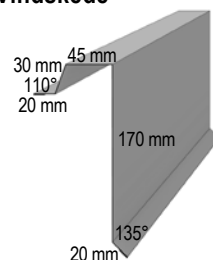


72 Fodblik

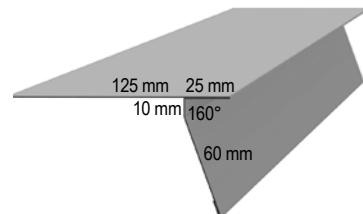


73 Skotrende - enkelt

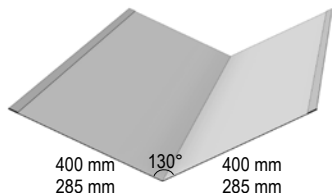


74 Samleprofil

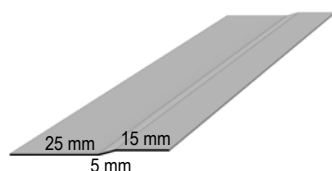


75 Ventilationsliste

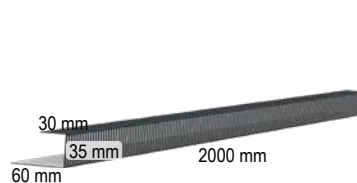


75a Ventilationsliste - 500




75b Ventilationsliste - 295




75c Ventilationsliste for solcelle

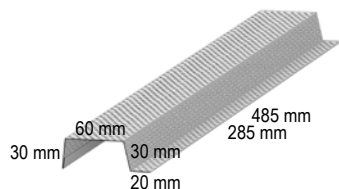


76 Tilslutning til væg

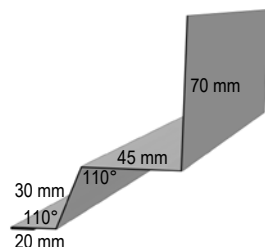

76a Tilslutning til væg

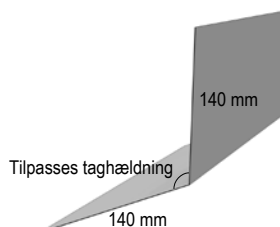

77 Pulttagsrygning

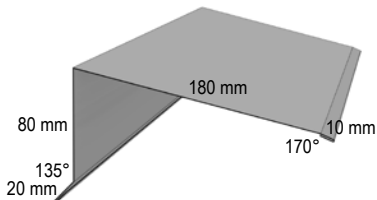

Multi bukker værktøj


Multi bukker til både 295 og 500 profil, skotrende m.m. let og økonomisk værktøj der løser mange af standard kravene for ombuk til og på Easy-Clickfals profiler.




FACADE




78 Udvendig hjørneprofil

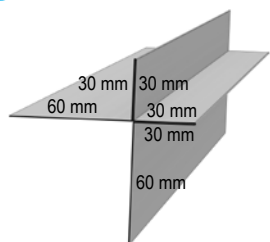


78a Indvendig hjørneprofil




79 Lodret lysningsprofil

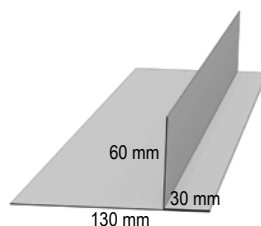


80 Vandret lysningsprofil

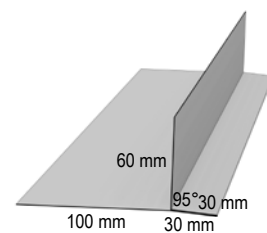


81 Sålbank

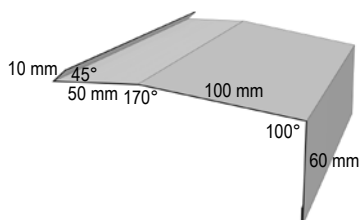


82 Murkrone

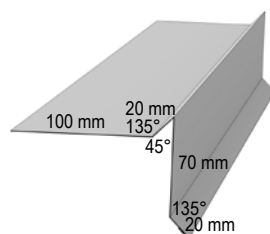


83 Bundprofil

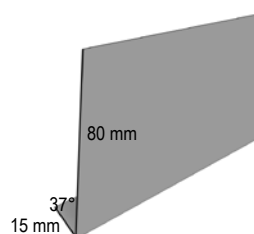

83a Bundprofil - perforeret

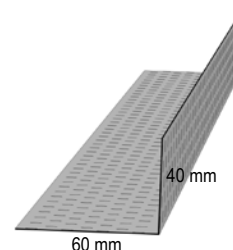

84 Blindfals







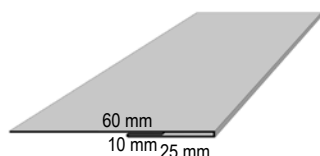


Areco kan udføre alle
former på profiler
efter ønske

Frivillige
Bæredygtighedsklasse
byggeri



Farver / Overfladeskema


Overflade			Polyester			PolyMax MatGranit		GreenCoat Pro BT (Matt)	
			25 µm			30 µm		36 µm	
Glans			ca. 30			ca. 5		ca. 10	
Korrosionsklasse			RC3			RC3		RC5	
Garanti			20 år			30 år		30 år	
Pladetykkelse (mm)			0,40	0,50	0,60	0,50	0,60	0,50	0,60
Standardfarver	Nærmeste RAL								
Hvid	RAL 9010		•	• perf. ¹	•				
Gråhvid	RAL 9002			•					
Limestone Grey	RAL 7044							•	
Lysegrå	RAL 7044			•					
Lysegrå	RAL 7038			•	•				
Silver	RAL 9006			•	•			•	•
Mørk silver	RAL 9007			•	•	• mat	•	•	•
Grafitgrå	RAL 7024			•	•	•	•		
Antracitgrå	RAL 7016			•	•			•	•
Teglrød	RAL 8004			•				•	•
Perle kobber	RAL 8029						•		
Svenskrød	RAL 3013			•					
Mørkerød	RAL 3009							•	
Mørkerød	RAL 3011/0418			•					
Olivengrøn	RAL 6003			•					
Grøn	RAL 6020			•					
Chromoxid grøn	RAL 6020						•		
Mahognibrun	RAL 8016						•		
Brun	RAL 8017			•					
Sort	RAL 9011		•	• perf. ¹	•	•	•	•	•
Gul	RAL 1002			•					
Mørkeblå	RAL 5001			•					
Alu-zink 185 g/m ²				• 185g/m ²	• 185g/m ²				

Perforeret¹:

Tilbydes som perforeret plade med Ø3 huller og 33% perforeringsgrad.

Ovennævnte farver er vejledende, og der tages forbehold for evt. afvigelser i forhold til den rigtige farve/overflade.

Der kan rekvireres farveprøver hos vores salgsteam.

		Easy-Clickfals						
GreenCoat Pural BT (Matt)		Polyester	PolyMax	GreenCoat Pro BT (Matt)	GreenCoat Pural BT (Matt)	Colorcoat HPS200 Ultra®		
50 µm		25 µm	30 µm	36 µm	50 µm	200 µm		
ca. 5		ca. 30	ca. 5	ca. 10	ca. 5	ca. 20-40		
RC5+		RC3	RC3	RC5	RC5+	RC5+		
30 år		20 år	30 år	30 år	30 år	25-40 år		
0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50		
						Standardfarver	Nærmeste RAL	
						Hamlet	RAL 9002	
						Goosewing Grey	RAL 7038	
		•		•				
		•	•	•				
			•					
•	•	•		•	•	Anthracite	RAL 7016	
				•				
			•					
			•					
			•					
•	•	•	•	•	•	Black	RAL 9005	
						Merlin Grey	RAL 180 40 05	

Antikondensdug:

Vi tilbyder antikondensdug på alle vores profiler med tykkelsen 0,50 og 0,60 mm. (gælder ikke Easy-Clickfals).

Absorberer op til 1.430 g vand pr. m² v/0° taghældning og op til 1.058 g pr. m² v/45° taghældning.



Bringing steel to life

- since 1944 -



Miljø Greenline Vision

Scan QR koden for at læse mere eller
besøg vores hjemmeside www.areco.dk



Areco Profiles A/S
Industriparken 22 - 24
DK - 9575 Terndrup
Tele: +45 98 33 64 00
Mail: info@areco.dk
Web: www.areco.dk